

ENREGIS/Referenz Alkmaar, Niederlande



**Kommunale Straßen- sowie
Wegeentwässerung als Ersatz der
Tragschicht, bereits nach 15 cm SLW
60 befahrbar - „Kontaktfläche statt
Speichervolumen“**

Daten/Fakten:

ENREGIS/Permavoid sowie Zubehör


Versickerungskontaktfläche: ca. 1500 m²

Belastung: SLW 60

Überdeckung: 0,15 m

Einbautiefe: 0,30 m

Bauzeit: 2 Tage

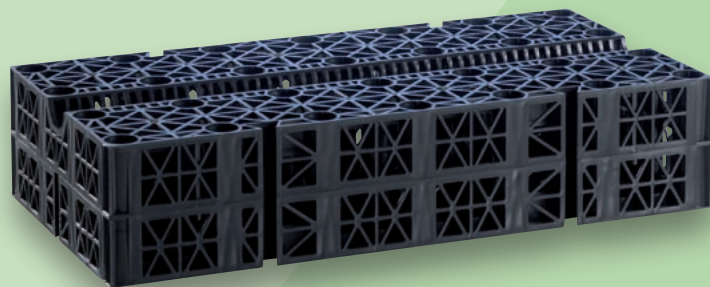

www.enregis.de